


1. Общие рекомендации

⚠ Внимание: не используйте Ebercool на сельскохозяйственных машинах, оборудованных распылителями химических реагентов потому что Ebercool забирает воздух за пределами кабины транспортного средства. Удостоверьтесь также, что при работе Ebercool в него не попадают выхлопные газы. В противном случае Ebercool ДОЛЖЕН быть ВЫКЛЮЧЕН.

⚠ Внимание: Выполняя обслуживание оборудования, а также во всех других случаях когда необходимо демонтировать защитный пластиковый кожух, оборудование ДОЛЖНО быть ВЫКЛЮЧЕНО.

✦ Думайте заранее о заправке водой. Не забывайте, что оборудование потребляет от 2 до 5 литров воды в час, в зависимости от влажности окружающего воздуха. Используйте только чистую воду для Ebercool.

✦ При эксплуатации Ebercool производить чистку каждые 2 месяца, в зависимости от условий эксплуатации.

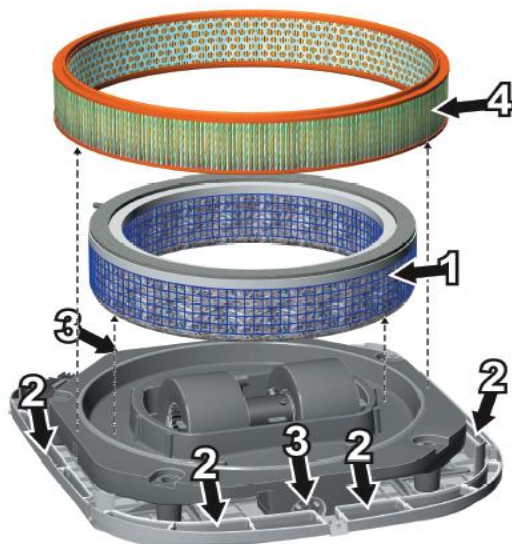

Поз. 4 только для X-Treme версии

- ✦ Выкрутите 5 крепежных винтов защитного пластикового кожуха.
- ✦ Испарительный модуль (1). Очистка погружением в воду с очистителем (жидкое мыло).
- ✦ Очистите решетки воздухозаборника (2).
- ✦ замените жидкостный фильтр (3)

Замена испарителя

Для Optima, X-Treme и Holiday исполнений, заменяйте испаритель (1) один раз в год.
Для исполнения Intelligent 12: заменить испаритель-когда на панели управления появится знак обслуживания.

Замена испарителя:

- ✦ Выкрутите 5 крепежных винтов защитного пластикового кожуха.
- ✦ Отсоедините жидкостные шланги от испарителя (1).
- ✦ Замените старый испаритель новым, поставляемым Eberspächer Поз 1.
- ✦ Установить жидкостные шланги с новым испарителем.
- ✦ Убедитесь, что нажали кожух, когда Вы закручиваете винты, чтобы гарантировать воздушную плотность между фильтром и основанием

Очистка жидкостного бака:

Содержите водяной бак в чистоте: для этого- удалите всю воду из бака отсоединив сливную пробку и открыв заливную горловину, промойте бак большим количеством чистой воды, примените соответствующий антибактериальный продукт (см. ниже), залейте чистую воду.

✦ Не использовать химические продукты для чистки панели управления.



Внимание

✦ Только для Ebercool X-Treme: не используйте воду для очистки воздушного фильтра, продувайте его только сжатым воздухом и правильно вложите фильтр в посадочное место при монтаже (4).

2. Антибактериальный состав: Вы должны использовать или антибактериальную жидкость VIESA или антибактериальный гранулированный продукт CALFA BAS при каждом техническом обслуживании.

Антибактериальные составы выполняют следующие функции.

- Препятствуют возникновению болезнетворных бактерий и грибов;
- Не дают возникнуть водорослям;
- Препятствуют появлению неприятных запахов;

2.1. VIESA антибактериальная жидкость (заменять каждые 2 месяца)

✦ Заливайте 1 бутылку антибактериальной жидкости в водяной бак .

✦ Отметьте дату заливки .



2.2. CALFA BAS антибактериальный гранулированный состав (заменять каждые 6 месяцев)

- ✦ Демонтируйте защитный кожух жидкостного насоса
- ✦ Отсоедините жидкостный насос
- ✦ Открутите заглушку и извлеките картридж
- ✦ Замените CALFA BAS новым пакетом вложив его в картридж, при этом используйте защитные перчатки. Избегайте прямого контакта CALFA BAS.
- ✦ Сборку производить в обратном порядке
- ✦ Установите жидкостный насос и защитный кожух
- ✦ Отметьте дату следующей замены на табличке на пробке заливной горловины



Функциональный тест :

✦ Заполните бак чистой водой. Включите воздухоохладитель и подождите пока жидкостный насос увлажнит испаритель. Проверьте, что температура воздуха на выходе из воздухоохладителя является более низкой, чем температура окружающего воздуха.

Внимание : наибольшая эффективность достигается, когда испаритель полностью увлажнен. Для этого может потребоваться несколько минут.